
Neuheiten 2025

mein Gleis



weitere Doppelweichen


Abbildungsmaßstab annähernd 1:1

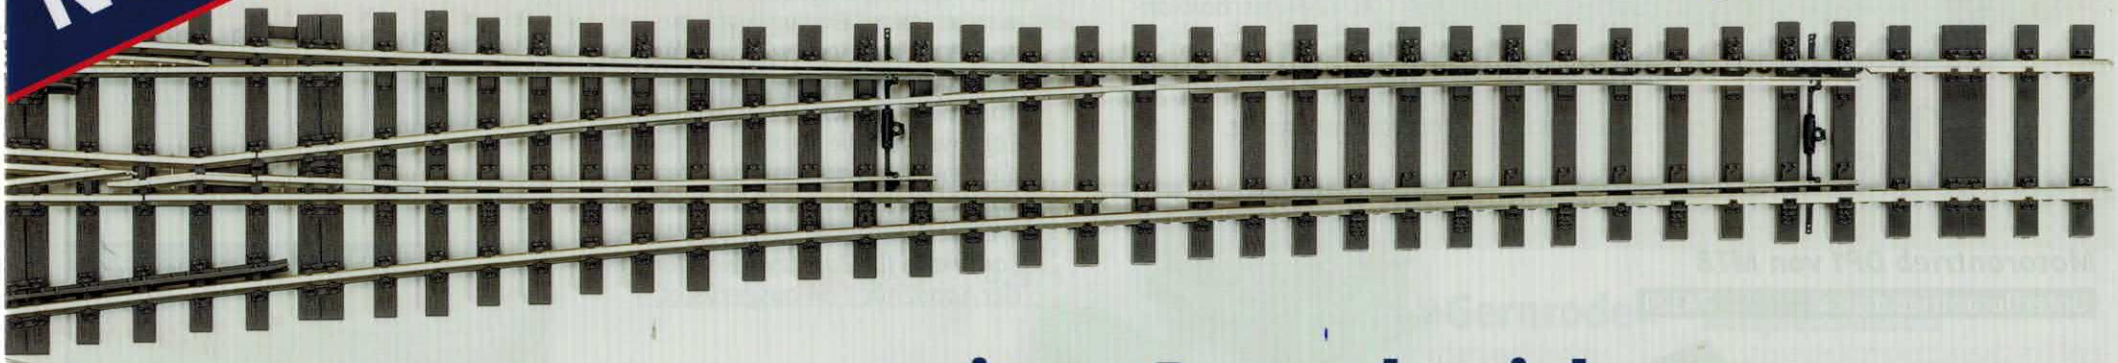

WEINERT MODELLBAU

Motorantrieb DP4 von MTB

Unterflurantrieb digital 74321

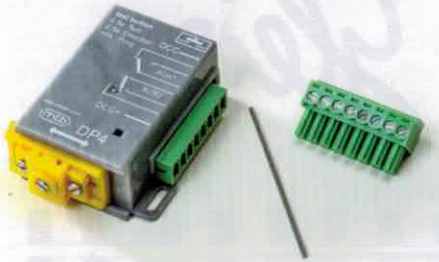

Universeller Antrieb mit DCC-Schnittstelle, ersetzt elektromagnetische und motorische Typen
4 Stellwegeinstellungen mit 3, 6, 9 und 12 mm mit doppeltem Umschaltkontakt
Der DP4-Weichenantrieb ist mit einer DCC-Schnittstelle ausgestattet, die gleichzeitig digitalen Befehlsempfang und Stromversorgung für den Schalterbetrieb bietet. Außerdem verfügt es über zwei AUX1/AUX2-Hilfsschaltkontakte zur Anzeige und Stromversorgung des Herzstücks. Die Anzeige-LED dient zur Signalisierung der Zustände, zur Konfiguration. Zum Testen wird die Hilfstaste verwendet.

mein Gleis

Motorantrieb DP1 von MTB

Unterflurantrieb digital 74320



Dieser kleine Antrieb besitzt eine DCC-Schnittstelle und kann elektromotorische Weichenantriebe mit Dreileiterschaltung esetzen.
Der Stellweg kann in Stufen eingestellt werden (mit der Positionsänderung des Bolzens im Mitnehmer).
Die Anzeige-LED dient zur Signalisierung der Zustände, zur Konfiguration. Zum Testen wird die Hilfstaste verwendet.

Gestaltung und Ausführung: Detlev Hagemann • Druck: Rießelmann

WEINERT MODELLBAU

Preislisten zum Download auf der Webseite oder gegen ausreichend frankierten Rückumschlag


info@weinert-modellbau.de
https://weinert-modellbau.de
https://mein-gleis.de

Weinert Modellbau
Inh. Birgit Weinert
Mittelwendung 7
28844 Weyhe-Dreye
Tel 0 42 03 / 94 64 · Fax 52 30

Motorantrieb MP10 von MTB

mit Stecker und Befestigungslasche

Unterflurantrieb 74319

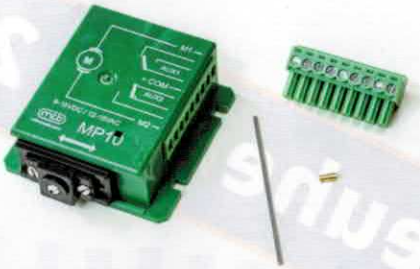

Der Weichenantrieb dient zur elektrischen Steuerung von Ein-Aus-Mechanismen in Modellen, typisch Weichen. Der Hub wird in 4 Stufen 3,5, 6, 9,5 und 12,5 mm eingestellt. Der Mechanismus ist mit Endlagenschaltern ausgestattet, d.h. Steuerungsspannung kann dauerhaft angeschlossen sein, nach dem Erreichen der betreffenden Lage werden die Stromaufnahme und die Bewegung automatisch getrennt. Stromaufnahme ca. 150 mA beim Lauf. Weichenantrieb ist mit zwei Wechselkontakten für Zusatzverwendung mit der Kapazität 1 0A ausgerüstet.

Motorantrieb MP8 von MTB

mit Stecker und Befestigungslasche

Unterflurantrieb 74318

Der MP8-Weichenantrieb dient als Ersatz für Standard-Zweispulen-Schalter, mit kurzer Impulssteuerung. Die Versorgungsspannung beträgt 9-14V DC, die permanent angelegt werden muss (+V und -V). Die Übergabe an die Endlage erfolgt über ein Speicherrelais, das durch einen kurzen Impuls (min 40 ms) vom Steuergerät/Schalter betätigt wird. Die Impulseingänge sind zwei POS1, POS2, durch Schalten des Eingangs auf Spannung -V (gemeinsamer Nullpunkt) wird die Bewegung gestartet. Die Elektronik des Schiebers sorgt für eine sanfte Umschaltung und Bewegung in die Endlage, auch wenn der Steuerimpuls bereits verstrichen ist. Die Ausgänge (fb1, fb2) sind zur Signalisierung der Endlage des Schalters mittels einer LED oder einer Glühlampe vorgesehen, diese Kontakte schalten nach Erreichen des Minuspols der Spannung (-V). Eventuell können die Ausgänge für die Elektronik als Rückmeldung der Geräteposition verwendet werden.

Besandungsanlage für Dampflokomotiven

Sehr stark verbreitete Ausführung der Einheitsbauart
Messingätzteile mit Weißmetall-Behälter und Messinggussteilen

Bausatz 3386



VB 141



VB 141 der DB; Artikelnr.: 4297
hinter einem Fleischmann VT 95

Die Deutsche Bundesbahn beschaffte zu den VT 95, den Vorserien-VT 98 und den Diesel-Aussichtstriebwagen einachsige Gepäckanhänger der Baureihe VB 141; sie besaßen entweder Vorrichtungen zur Fahrrad- oder zur Skimitnahme.



VB 141 der DB; Artikelnr.: 4297

Gepäckanhänger	Räder/Artikelnr.	
DB VB 141 Neu	NEM	4297
	RP 25	42971

Wiederauflagen



99 5811 der DR; Artikelnr. 6238 / 6239

99 5811 »Gernrode«

Die 99 5811 trug ursprünglich den Namen »Gernrode« und wurde im Jahr 1887 als erste von drei Lokomotiven durch Henschel gebaut. Nach 1945 verblieb sie als einzige GHE-Lok im Harz, alle anderen mussten als Reparationsleistung abgegeben werden. Trotz eines 1956 neu gebauten Kessels, wurde die älteste Schmalspurlok der DR bereits 1967 verschrottet.

Komplettbausatz

Passgenauer Komplettbausatz mit Messinggussteilen, Neusilbergussrädern und lauffähig vormontiertem Fahrwerk. Beschriftung für DR, Selke, Gernrode, Harzgerode, Güntersberge, Alexisbad, Hasselfelde

H0e – Mabuchi-Motor	**6038**
H0e – Faulhaber-Motor	**6039**
H0m – Mabuchi-Motor	**6238**
H0m – Faulhaber-Motor	**6239**

Spundwandplatte 100 × 195 mm

absolut authentische Nachbildung
schwarz

H0 – Kunststoff – 1 Stück 3463





99 5811 der DR; Artikelnr. 6238 / 6239

Resin Säge mit Ersatzklinge

Dies ist ein spezielles Modelliermesser-Set mit sehr präzisem Schnitt für Kunststoff und Harz.

Modelliermesser mit spezieller gezahnter Miniklinge. Dieses spezielle Modelliermesser zeichnet sich durch sehr präzisen Schnitt für Kunststoff aus. Der extrem dünne Schnitt eignet sich besonders für die Restaurierung von Fertigmodellen. Es ist äußerst flexibel und dennoch sehr sicher in der Anwendung.Verletzungen und versehentliche Schnitte werden beim Anreißen mit diesem Werkzeug ausgeschlossen. Es ist für alle Arten von Modellbausätzen und Hobbybausätzen geeignet. Bei sorgfältiger Anwendung kann dieselbe Klinge jahrelang verwendet werden, ohne dass sie ständig geschärft werden muss. Ein Halter ist möglicherweise erhältlich. Empfohlen für die Bearbeitung von: Kunststoff, Harz, biegsamem Holz, Aluminium und Gummi. Nicht empfohlen für: Hartmetall. Zusätzliche Funktionen: Klemmklappen, als Verlängerung zum Erreichen von verkapselten Details, unterteiltes Detaillierungsset und spezielle Anwendungen für Fertigmaterialien. Diese Klinge hat das gleiche Profil wie eine zweischneidige Rasierklinge, was die Modellierarbeit erleichtert. Sie ist eine hervorragende Fräshilfe und deshalb empfehlen wir sie als ideale Klinge für Modellbauer.

Resin-Säge mit Ersatzklinge

Werkzeug **23980**



Ersatzklinge für Resin-Säge

fein/extra fein **23982**



Zweiseitige Doppelweiche 49-190-1:6,6l-1:6,6 r **74631**


Abzweig links und rechts je 8,6°
Länge 476 mm
Radius in den abzweigenden Gleisen 2180 mm

Kurze zweiseitige Doppelweiche rechts, links 8,6° **74430**

basierend auf der Symmetrie der kurzen DKW
Länge 264 mm
Radius in den abzweigenden Gleisen 1450 mm

Kurze zweiseitige Doppelweiche links, rechts 8,6° **74431**

basierend auf der Symmetrie der kurzen DKW
Länge 264 mm
Radius in den abzweigenden Gleisen 1450 mm

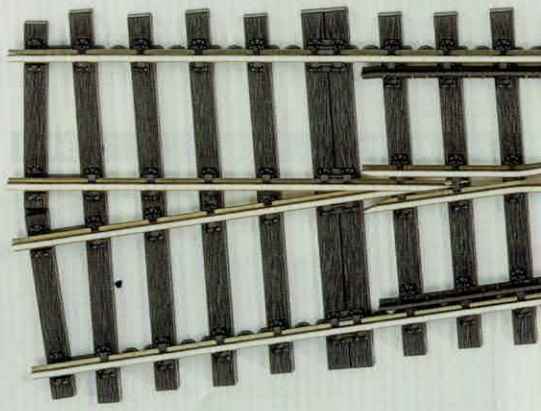

Extender für Resin-Säge

unterschiedlicher Breite und zwei Befestigungsschrauben.
0,25, 0,5, 1, 1,5 mm

5 Scheiben **23981**